



# GENESAL


Grupos electrógenos

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001  
CERTIFICADO N° ES09/6828

## SERIE PERKINS


### 60 Hz - 1800 RPM

### GDPX-132-TAM 120 KVA/132 KVA - 480 V.

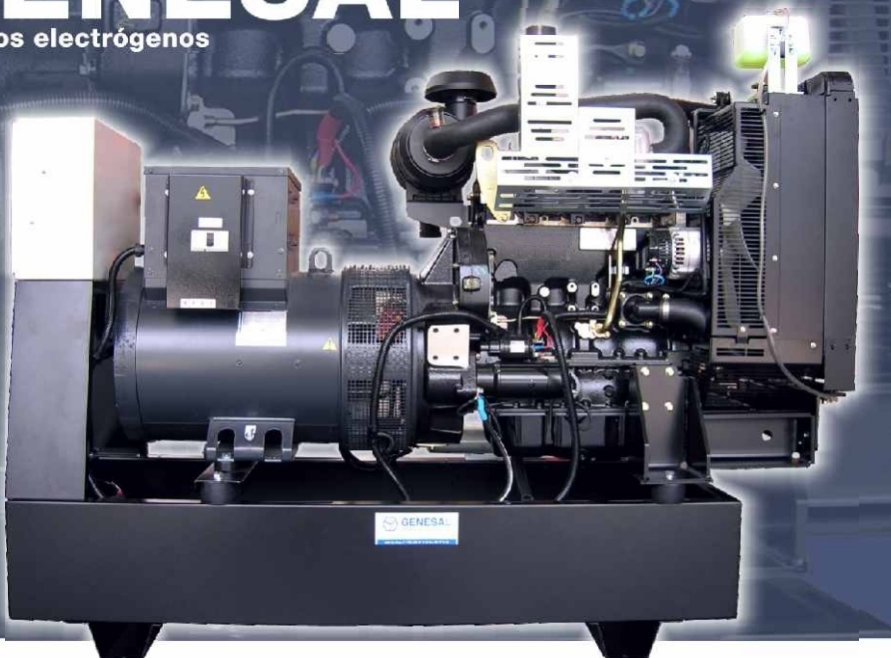


Disponible en las siguientes tensiones:  
208/127 V. - 440/220 V - 416/240 V - 480/ 240 V.  
(Otras tensiones consultar)

#### DIMENSIONES GENERALES VERSIÓN ESTACIONARIO

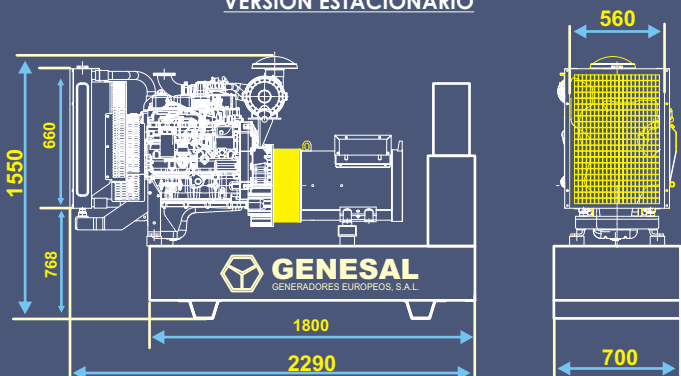

Ejecución estándar, bajo demanda podrá ser fabricado de forma personalizada.  
Los productos GENESAL, pueden ser modificados sin previo aviso por evolución tecnológica.

#### DIMENSIONES GENERALES VERSIÓN ESTÁTICO INSONORIZADO

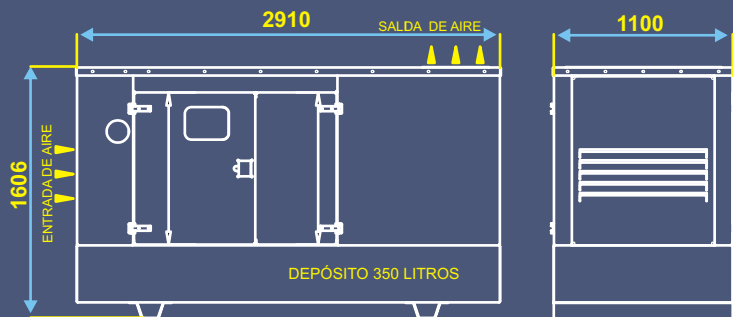

#### DATOS TÉCNICOS

60 Hz

- Modelo del motor	1106-6TG2A
- Sistema de refrigeración	Radiador
- Potencia grupo PRP (kVA)	112
- Potencia grupo STP (kVA)	125
- Potencia en PRP (kWm)	92,3
- Potencia en STP (kWm)	101,6
- Factor de potencia	0,8
- Cilindrada (litros)	5,9
- Aspiración	Turbocharged
- Número de cilindros	6
- Velocidad (R.P.M.)	1.800
- Capacidad aceite (litros)	16,1
- Consumo combustible (l/h)	
- Al 100% de la carga	22,3
- Al 75% de la carga	16,9
- Consumo aceite lubricante (%)	0,1
- Peso grupo en versión abierta	1.500 kg.
- Peso grupo en versión insonorizada	1.900 kg.

**Nota:** Condiciones de referencia basadas en el estándar de presión total barométrica 100 kPa, temperatura de aire 25°C, humedad relativa 30% y temperatura de gasoil 40°C.

**POTENCIA CONTINUA:** Potencia continua a cargas variables, sobrecargable 1 de cada 12 horas. Basada en la normativa iso 8528.  
**POTENCIA EMERGENCIA:** Potencia emergencia no sobrecargable. Basada en la normativa ISO 8528.

#### FABRICA Y SEDE CENTRAL

Parroquia de Cortián, Parcelas D13-14  
15.165 - BERGONDO (A Coruña - España)

Tef: + 34 981 67 41 58

FAX: + 34 981 67 64 62

E-mail: [genesal@genesal.es](mailto:genesal@genesal.es)/Web: [www.genesal.es](http://www.genesal.es)



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001  
CERTIFICADO N° ES09/6828