



GENESAL


Grupos electrógenos

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
CERTIFICADO N° ES09/6828

SERIE PERKINS


60 Hz - 1800 RPM

GDPX-165-TAM 151 KVA/165 KVA - 480 V.

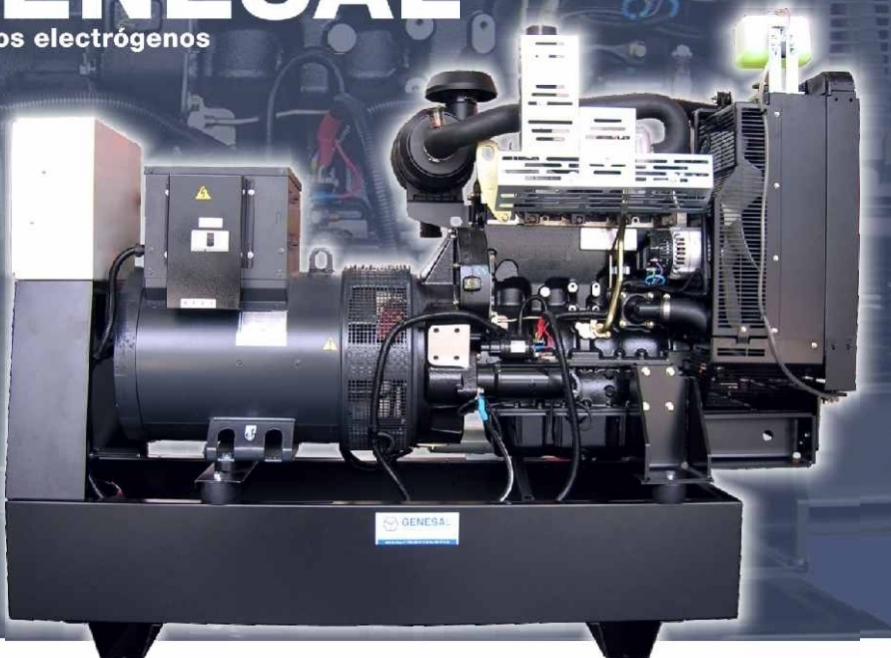


Disponible en las siguientes tensiones:
208/127 V. - 440/220 V - 416/240 V - 480/ 240 V.
(Otras tensiones consultar)

DIMENSIONES GENERALES VERSIÓN ESTACIONARIO

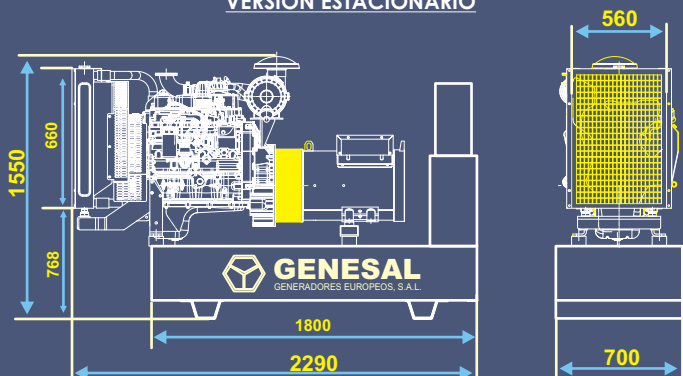

Ejecución estándar, bajo demanda podrá ser fabricado de forma personalizada.
Los productos GENESAL, pueden ser modificados sin previo aviso por evolución tecnológica.

DIMENSIONES GENERALES VERSIÓN ESTÁTICO INSONORIZADO

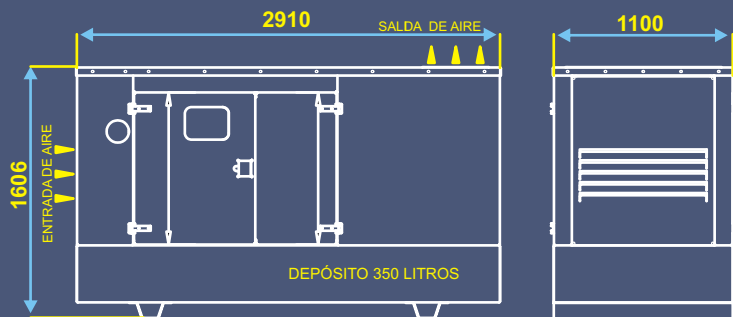

DATOS TÉCNICOS

60 Hz

- Modelo del motor	1106TAG
- Sistema de refrigeración	Radiador
- Potencia grupo PRP (kVA)	151
- Potencia grupo STP (kVA)	165
- Potencia en PRP (kWm)	112,3
- Potencia en STP (kWm)	122,7
- Factor de potencia	0,8
- Cilindrada (litros)	5,9
- Aspiración	Turbocharged
- Número de cilindros	6
- Velocidad (R.P.M.)	1.800
- Capacidad aceite (litros)	19
- Consumo combustible (l/h)	
- Al 100% de la carga	31,5
- Al 75% de la carga	24,1
- Consumo aceite lubricante (%)	0,1
- Peso grupo en versión abierta	1.500 kg.
- Peso grupo en versión insonorizada	1.900 kg.

Nota: Condiciones de referencia basadas en el estándar de presión total barométrica 100 kPa, temperatura de aire 25°C, humedad relativa 30% y temperatura de gasoil 40°C.

POTENCIA CONTINUA: Potencia continua a cargas variables, sobrecargable 1 de cada 12 horas. Basada en la normativa iso 8528.
POTENCIA EMERGENCIA: Potencia emergencia no sobrecargable. Basada en la normativa ISO 8528.

FABRICA Y SEDE CENTRAL

Parroquia de Cortián, Parcelas D13-14
15.165 - BERGONDO (A Coruña - España)

Tef: + 34 981 67 41 58

FAX: + 34 981 67 64 62

E-mail: genesal@genesal.es/Web: www.genesal.es



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
CERTIFICADO N° ES09/6828